


## A0 moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 4-20mA

kod: M1001

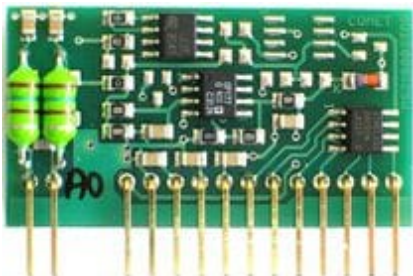

Dokładność  $\pm 0.1\%$  FS. Bez izolacji galwanicznej.

Ze źródłem zasilania ok. 21V dla przetworników dwuprzewodowych (np. przetworników temperatury i wilgotności COMET). Wyłącznie bez izolacji galwanicznej.

### Dane techniczne